E1R

počet elektroměrů
počet fází
tarif

Elektroměrový plastový rozvaděč
třífázový/jednotarifný

ROZMĚRY A VARIANTY ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍNĚ

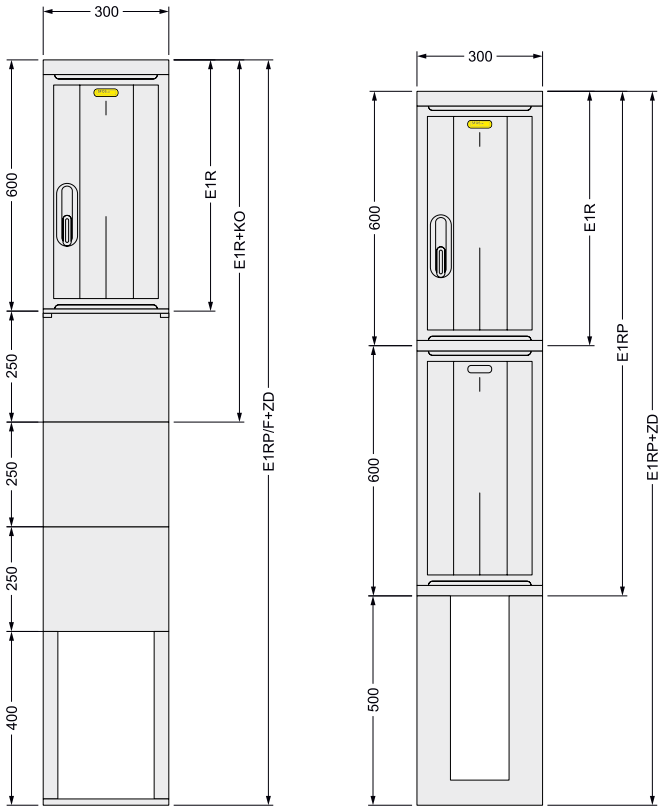

SCHÉMA ZAPOJENÍ (E-ON,ČEZ)

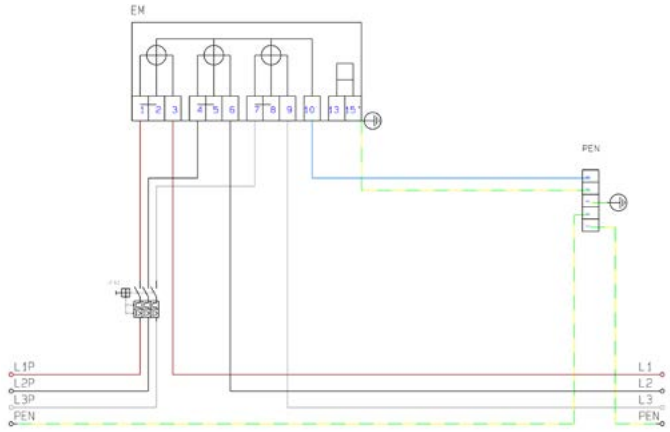

ODVOZENÉ TYPY ROZVADĚČŮ

E1R – elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč
E1RP – elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři
E1RP+ZD – elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři se zemním dílem
E1R+K0 – elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč s kabelovým prostorem K0 (250 mm)
E1RP/F+ZD – elektroměrový třífázový / jednotarifní rozvaděč v pilíři se zemním dílem provedení s kabelovými prostory

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	400V
Jmenovitý proud:	do 40 A; (63; 80 A – na požádání)
Výplet z vodiče CY:	40 A – 6mm^2; (63 A – 10mm^2; 80 A – 16mm^2)
Frekvence:	50 Hz
Stupeň krytí (IP):	44/20
Soustava:	TN-C
Materiál:	polyester plněný skelným vláknem
Hloubka skříně:	245 mm
Pozn.:	vhodný pod omítku, na omítku nebo samostatně stojící

VÝBAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

Elektroměrový rozvaděč obsahuje nakáblovanou základní desku se šrouby pro montáž elektroměru. Měřená i neměřená část je řádně zakrytovaná upevněna šrouby. Hlavní jistič není standardně dodáván. Jeho montáž je jen na přání zákazníka. Maximální průřez vodiče na přívodu a vývodu je do 25 mm^2.